



# 電磁クラッチ・ブレーキ 無励磁作動形ブレーキ BXW

## 取扱説明書

☆本取扱説明書はご購入後の標準仕様製品の「取り付け」「取り外し」とそれに関連する「注意事項」を主に記載していますので、製品の仕様・性能などは事前にホームページや最新の製品カタログでご確認願います。

☆製品を正しくご使用いただくために必ずお読みいただき、保管願います。

☆ご注文の製品か、製品に破損がないかをご確認ください。

### 目次

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. 構造と名称 | 5. 結線    |
| 2. 注意事項  | 6. 運転確認  |
| 3. 取り付け  | 7. 保守・点検 |
| 4. 解放    |          |


## 1. 構造と名称

**注記** 本製品はタイプにより取り付け方法が異なります。


**注記** BXW-Rは、BXW-L/H/Sとは基本的な構造は同じですが、寸法や取り付けなどの互換性はありません。

	BXW-L 制動用	BXW-H 制動・保持用	BXW-S 保持用	BXW-R サーボモータ用
取り付け方法	ステータ取り付け／プレート取り付けが選択可			ステータ印ろう取り付け
ロータハブの固定	六角穴付き止めねじ（サイズ 04&05 はキー溝あり）			圧入
解放レバー有無	オプション：有無選択可（サイズ 01 は解放レバー無し）			無し

■BXW-L/H/S(解放レバー有り)

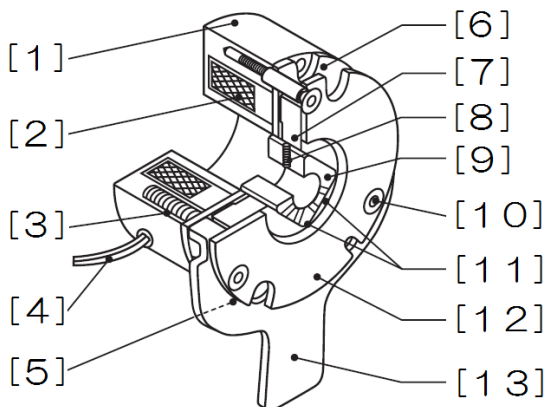

■BXW-L/H/S(解放レバー無し) ■BXW-R

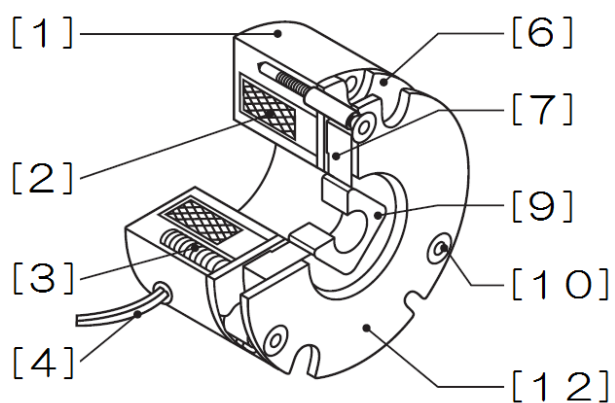



- [1]ステータ [2]コイル [3]トルクスプリング [4]リード線 [5]リング [6]アーマチュア [7]ロータ  
[8]六角穴付き止めねじ [9]ロータハブ [10]六角穴付き皿ボルト [11]消音ばね [12]プレート [13]解放レバー

## 2. 注意事項




### 2.1 安全上の注意事項

使用者への危害や損害を未然に防ぐため、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分し、警告図記号で取り扱いの行為について具体的に表示しておりますので必ずお守りください。





#### 【安全注意事項のランク】

 <b>危険</b>	使用者が取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い場合を示します。
 <b>注意</b>	使用者が取り扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される場合を示します。





#### 【警告図記号の説明】

 <b>禁止</b>	製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止することを示します。
 <b>注意</b>	製品の取り扱いにおいて、注意を喚起することを示します。
 <b>指示</b>	製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制することを示します。





## 危険

	製品の取り付けや保守・点検をするときは装置の電源を絶対に入れないでください。		緊急時に急停止させる機構を設置してください。
	作業中に誤って電源が入ると急に駆動部が回転するので、接触や巻き込まれると大きな事故の原因となります。		回転中に製品が破損した場合に、急停止させないと製品が飛散もしくは落下して大きな事故の原因となります。
	引火性の雰囲気では使用しないでください。		必ず保護カバーを設置してください。
	動作中の機械や製品から火花が生じ、引火して爆発する恐れがあります。特に油脂や可燃性ガスなどの雰囲気は、起こりやすくなります。		回転中に製品や機械の回転部に触れると、手や指、髪の毛や衣服などが巻き込まれ、大きな事故の原因となります。







## 注意

	高温になっているブレーキ本体や電源装置には手を触れないでください。		弊社指定の取り付け用ボルトを使用し、校正したトルクレンチを正しく取り扱い、指定の締め付けトルクで固定してください。
	稼働中は高温になりますので、手で触ると火傷します。また周囲温度が高いと、ブレーキ本体から発生する熱を放散できなくなりますので、通風や換気のできる場所に設置してください。		取り付け用ボルトが正しく締め付けられていない場合は、ボルトのゆるみが発生します。ボルトが完全に脱落すると動力伝達が停止します。また回転中にボルトが飛び出すとけがや事故の原因となります。
	重い製品を無理に持たないでください。悪い姿勢で作業しないでください。		製品を取り扱うときは安全めがねや手袋などの保護具を着用してください。
	重量がある製品の運搬やトルクレンチを扱うときなど力を入れて作業する場合、または製品を機械に組み込むときの無理な姿勢は、身体に負担がかかる恐れがあります。		製品の穴径やキー溝、軸のキー溝など鋭利な部分でけがをする恐れがあります。また火傷や感電を防ぐためにも保護具を着用してください。

## 2.2 製品仕様の注意事項

	<p>悪影響をおよぼす環境では使用できません。乾式用のため、水や油脂類を付着させないでください。</p> <p>使用雰囲気温度は、-10~+40℃です。少量でも水や油や薬品がかかる、腐食性が強い、極度な高温低温、ほこりがかかる、結露する、風雨にさらされる、大きな振動・衝撃がかかる場所などは、製品の損傷や性能劣化の原因となります。</p>		<p>廃棄は依頼するか法規にもとづいて処分してください。</p> <p>製品の廃棄は専門業者に依頼するか、もしくはお客様が自分で廃棄される場合は法律や地域の条例に従い廃棄してください。また幼児が遊ぶ場所や公共の場所に捨てたり放置しないでください。</p>
	<p>本製品は完成品です。製品の分解・改造・追加加工などは絶対にしないでください。</p> <p>お客様が独断で製品の分解・改造・追加加工などを行った場合、さらにそれが要因で製品の損傷や性能劣化またはけがや事故が生じた場合、弊社は品質保証および損害補償をいたしません。</p>		<p>解放状態が解除されていることを確認してから運転してください。</p> <p>この製品はコイルに電圧が通電されたときに解放されます。また解放レバーの使用で解放した状態のまま運転すると、ブレーキが動作しませんでしたので大きな事故の原因となります。</p>

## 2.3 取り付け前の注意事項

	<p>リード線を吊り下げて持たないでください。また無理に引っ張る、曲げることもしないでください。</p> <p>断線の原因となり、断線すると製品は使用できません。またリード線が切れたり手からずべると、製品が足元に落ちてけがをします。</p>		<p>取り付け軸の公差は、h7級に仕上げてください。また取り付け軸の油分・ごみ・ほこりなどを除去してください。</p> <p>ブレーキの取り付け面の精度に影響が出ます。ただし BXW-R タイプの軸は、圧入用公差r6級にしてください。</p>
	<p>指定以外もしくは弊社付属以外のボルトやねじ類は使用しないでください。</p> <p>ボルトやねじ類の強度区分、ブレーキを取り付ける部分の強度や材質を確認してください。強度不足は取り付け状態を悪化させ事故の原因となります。</p>		<p>電源電圧変動は、定格電圧の±10%の範囲内に抑えてください。</p> <p>極端な電源電圧変動は、ブレーキの性能を発揮できない恐れがあります。</p>
	<p>ロータハブはアーマチュアやステータと接触しないように固定してください。またロータハブを無理に挿入しないでください。</p> <p>接触させたまま稼働、または無理に挿入すると、ブレーキが破損する恐れがあります。</p>		<p>ブレーキの取り付けに使用するボルトやねじ類には、接着剤などのゆるみ止め処置をしてください。</p> <p>稼働中の振動などでボルトやねじ類がゆるむと、製品がはずれて事故の原因となります。</p>

## 3. 取り付け

### 3.1 取り付け面と取り付け軸の精度

ブレーキ本体を取り付ける面は、取り付け軸に対して同軸度や直角度が【取り付け面と取り付け軸の精度値一覧表】に記載の許容値内になるように加工・調整をしてください。


なお BXW-R タイプのステータの外径には「位置決め用のインロー（はめあい公差f8、インロー深さ4mm）」を設けていますので、心合わせにご利用ください。

#### 【取り付け面と取り付け軸の精度値一覧表】

※精度値はT. I. R. で表示

(Total Indicator Reading の略で振れの最大と最小の差を示す)

サイズ	同軸度X T.I.R. [mm]	直角度Y T.I.R. [mm]
01	0.05	0.02
02	0.05	0.02
03	0.10	0.02
04	0.10	0.02
05	0.10	0.02

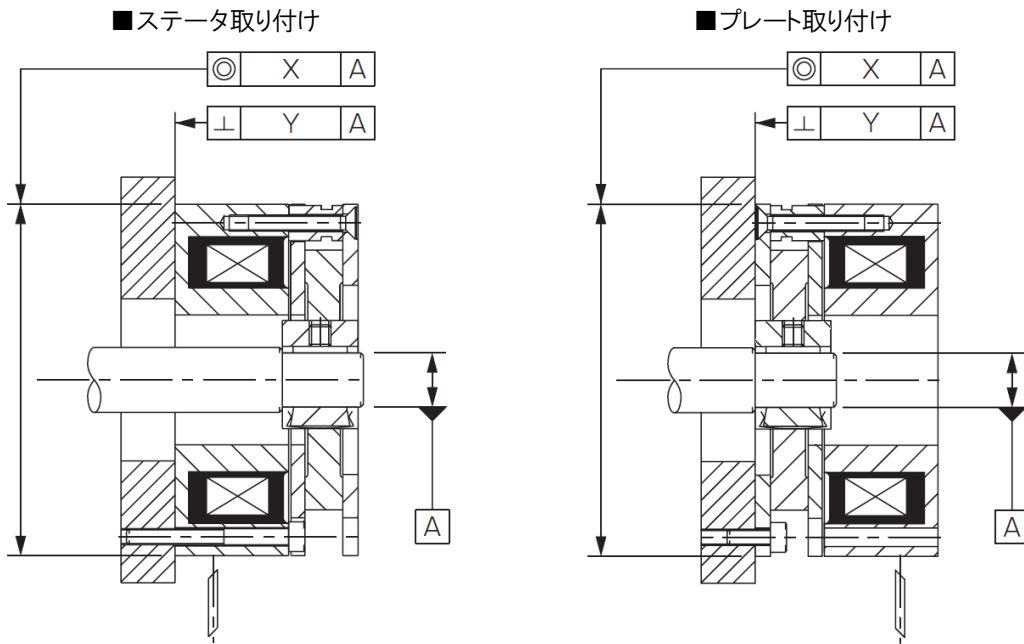**注記**

取り付け軸の仕上げ公差は、BXW-L/H/S タイプでは「h7級」、BXW-R タイプでは「r6級」としてください。

## 3.2 取り付け

(1)

ブレーキ本体を、取り付ける面に上記の取り付け精度値以内で固定してください。

なお最後にトルクレンチで確実に固定しますので、ここでは仮止めでかまいません。

取り付け用ボルトの仕様は、【取り付け用ボルトの仕様と締め付けトルク一覧表】をご覧ください。

**注記**

【BXW-L/H/S】ステータ取り付け／プレート取り付けが選択可

【BXW-R】ステータ印ろう取り付け

(2)

ロータハブを、取り付け軸に固定します。

六角穴付き止めねじは校正されたトルクレンチを正しく使用し、【取り付け用ボルトの仕様と締め付けトルク一覧表】に記載の締め付けトルク値で均等に締め付けて固定してください。

同時に接着剤などでゆるみ止め処置を行ってください。このとき止めねじ以外には、接着剤などを絶対に付着させないようにしてください。

**注記**

【BXW-L/H/S】六角穴付き止めねじで固定します。ロータハブのキー溝幅公差は、「P9級」です。キー溝が無い場合は、軸に平取りをしてください。

【BXW-R】圧入で固定します。

(3)

ロータハブをロータの角穴へ挿入します。ロータハブがアーマチュアと接触しないように位置決めしてください。なお無理にロータへ挿入しないでください。

このときロータの角穴を、あらかじめプレートの内径の中心位置に合わせておくか、もしくは通電してブレーキを解放した状態で挿入すると、取り付けが容易になります。

**注記**

ロータハブを挿入するときに無理な力を加えると、ロータが割れてブレーキが利かない状態になります。

(4)

ロータハブ端面からブレーキの取り付け面までの距離は、「カタログの寸法 J」で確認願います。


特に BXW-R タイプは、ロータハブがステータを貫通しない構造のため、組み付け時にアーマチュアに接触しない位置にしてください。【ロータハブ推奨取り付け位置寸法】で確認願います。

■BXW-R

【ロータハブ推奨取り付け位置寸法】

■BXW-R

サイズ	J [mm]
<b>01</b>	<b>26</b>
<b>03</b>	<b>26</b>
<b>05</b>	<b>25.5</b>

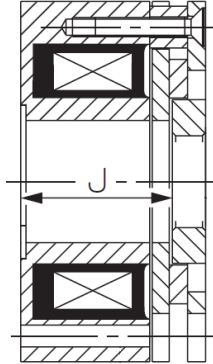

(5)

ブレーキ本体を取り付け用ボルトにて、校正されたトルクレンチを正しく使用し、【取り付け用ボルトの仕様と締め付けトルク一覧表】に記載の締め付けトルク値で均等に締め付けて固定してください。

同時に接着剤などでゆるみ止め処置を行ってください。このときボルト以外には、接着剤などを絶対に付着させないようにしてください。ブレーキ本体に接着剤が付着すると、ブレーキ動作を阻害する恐れがあります。

**注記**

プレート取り付けの場合は、プレートを取り付け面に全面密着させてください。

【取り付け用ボルトの仕様と締め付けトルク一覧表】

※ボルトは六角穴付きボルト, 強度区分は10.9を使用してください。

※ボルト長さはお客様の設計に合わせて選定をお願いします。

■BXW-L/H/S

サイズ	ブレーキ本体取り付け用 六角穴付きボルト		ロータハブ取り付け用 六角穴付き止めねじ	
	ボルトサイズ	締め付けトルク [N・m]	止めねじサイズ	締め付けトルク [N・m]
<b>01</b>	<b>M2.5</b>	<b>0.7</b>	<b>M3</b>	<b>0.7</b>
<b>02</b>	<b>M3</b>	<b>1.3</b>	<b>M3</b>	<b>0.7</b>
<b>03</b>	<b>M3</b>	<b>1.3</b>	<b>M3</b>	<b>0.7</b>
<b>04</b>	<b>M3</b>	<b>1.3</b>	<b>M4</b>	<b>1.7</b>
<b>05</b>	<b>M4</b>	<b>3.1</b>	<b>M4</b>	<b>1.7</b>

■BXW-R

サイズ	ブレーキ本体取り付け用 六角穴付きボルト	
	ボルトサイズ	締め付けトルク [N・m]
<b>01</b>	<b>M3</b>	<b>1.3</b>
<b>03</b>	<b>M3</b>	<b>1.3</b>
<b>05</b>	<b>M4</b>	<b>3.1</b>

## 4. 解放

### (1) 通常の場合

コイルに通電すると、ロータがフリーの状態になり軸は解放されます。

### (2) 手動解放の場合

無通電状態(制動・保持時)であっても、解放レバーを引くことにより軸は解放されます。解放レバーを引く方向は、取り付け方向により変わりますので注意してください。

ただし解放レバーは手を放すと元の位置に戻るため、解放状態で保持することはできません。

#### 【解放レバー動作力】

解放レバーに過度の力をかけないでください。コイルに通電した場合の解放状態と異なり、解放レバーを使用した際の解放状態は、その構造上定格トルクの10%程度のドラグトルク(空転トルク)が発生します。

型式 L : 制動用 H : 制動・保持用		解放荷重 [N]	許容荷重 [N]
02	12L	20	45
	12H	30	45
03	12L	30	60
	12H	40	60
04	12L	40	90
	12H	60	90
05	12L	60	180
	12H	120	180

#### 注記

手動解放を行う場合は、必ず装置の主電源が切れていること、さらに手動解放を行っても安全であることを確認してください。また再度運転を行う場合は、解放状態が解除されていることを確認してください。

## 5. 結線

### 5.1 ブレーキ用電源装置

ブレーキ電圧はDC12V、24V、45V、90V、180Vです。

弊社の推奨電源装置(カタログに記載)をご利用いただけます。

なお電圧の変動は、±10%の範囲内に抑えてください。


### 5.2 スイッチング

スイッチは直流側に設けてください。交流側でも可能ですが、動作時間が長くなります。

### 5.3 保護素子(バリスタ)

ブレーキと並列に接続してください。この素子には極性はありません。

なお弊社の推奨電源装置には保護素子を内蔵(保護素子の接続禁止)しているものがありますのでご注意ください。

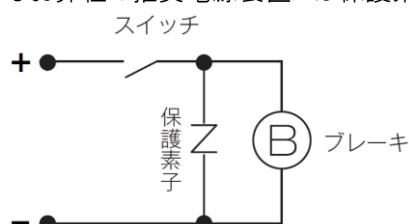

## 6. 運転確認

### 6.1 ブレーキ動作確認

取り付けと結線が終了しましたら、まずは動力を与えずにブレーキだけを動作させて、正常かどうか確認してください。正常でしたら、駆動側と連結してください。なおブレーキ動作だけでも指を挟むことがありますのでご注意ください。

### 6.2 試運転

試運転を行ってください。異常音や振動が発生した場合は、すぐに運転を停止して原因を排除してください。同時に「許容制動仕事量以下」で、なおかつ「最高回転速度以下」にて運転していることを確認してください。

## 7. 保守・点検

正しい使用状態であれば保守は不要ですが、定期的に点検を行うことで、より長く性能を発揮することができます。なおブレーキが組み込まれている機械や装置に別途指定された項目がある場合は、そちらにも従って保守・点検を定期的に行ってください。

下記にブレーキに関するおもな点検項目を列記いたします。

- ① ON/OFF動作は正しいかどうか
- ② 異音は出ているかどうか
- ③ 異常な発熱をしていないかどうか
- ④ 水、油脂類、異物などが摩擦部や回転部に付着していないかどうか
- ⑤ 摩擦部の空隙が広がりすぎていないかどうか
- ⑥ 取り付け穴付近の空隙に接着剤が入り込んでいないかどうか
- ⑦ さびが多量に発生していないかどうか
- ⑧ 電圧は正しく印加されているかどうか
- ⑨ リード線の断線や接続不良がないかどうか
- ⑩ 使用雰囲気温度は適正かどうか

#### 注記

接着剤が空隙に入り込み、硬化するとブレーキの動作不具合(解放不具合)が発生しますのでご注意ください。

【規定空隙値一覧表】

サイズ	BXW-L 制動用		BXW-H 制動・保持用		BXW-R サーボモータ用	
	初期 [mm]	限界 [mm]	初期 [mm]	限界 [mm]	初期 [mm]	限界 [mm]
01	0.05~0.18	0.35	0.05~0.18	0.23	0.05~0.20	0.22
02	0.05~0.18	0.35	0.05~0.18	0.23		
03	0.05~0.25	0.40	0.05~0.25	0.30	0.05~0.20	0.25
04	0.05~0.25	0.40	0.05~0.25	0.30		
05	0.05~0.25	0.40	0.05~0.25	0.30	0.05~0.20	0.25

---

# 三木プーリ株式会社

[www.mikipulley.co.jp](http://www.mikipulley.co.jp)

取扱説明書のお問い合わせは、弊社ホームページ、下記のフリーアクセス、お近くの弊社支店・営業所へご連絡ください。  
TEL 0800-800-1311 (フリーアクセス)

※取扱説明書は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
※製品の不具合につきましては、購入先もしくはお近くの弊社支店・営業所へご連絡ください。  
※製品の仕様・性能につきましては、「製品カタログ」をご覧ください。